


Hunter HC-Steuergerät mit Hydrawise webbasierter Software

Steuern Sie die Beregnung zu jeder Zeit und von jedem Ort aus. Dank des neuen Fernzugriffs können Sie kostspielige Serviceeinsätze vermeiden und Ihr Beregnungssystem von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer aus steuern, zu jeder Zeit und von jedem Ort. Kein verschwendetes Wasser, keine vertrockneten Pflanzen.

Das HC-Steuergerät wird für 6 oder 12 feste Stationen im Innenbereich angeboten. Das 12-Stationen Steuergerät kann anhand des Erweiterungsmoduls in 12er Schritten auf 36 Stationen erweitert werden. Das HC bietet eine einfache Konfiguration über einen herkömmlichen Webbrowser oder eine Smart-Device-App, wofür lediglich ein Kennwort eingegeben werden muss. Über das Steuergerät kann der Benutzer eine lokale Wetterstation wählen und einen Auslöser zur Bewässerung für eine vorausschauende Bewässerungsanpassung einrichten. Diese Anpassungen bieten wesentliche Wassereinsparungen, da sie auf den lokalen Wetterbedingungen basieren.

Artikelnummern

HYW-601	6 Stationen
HYW-1201	12 Stationen
HYW-1200M	Erweiterung auf bis zu 36 Stationen

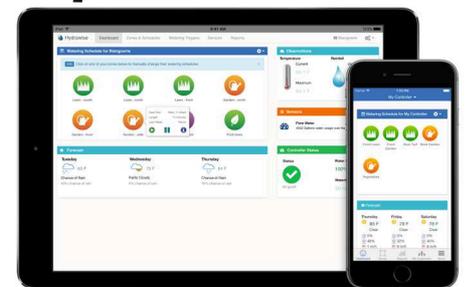

Die smarte Beregnungssteuerung



Eine WLAN Beregnungssteuerung, die die Bedürfnisse sowohl von privaten Hausbesitzern als auch pflegenden GaLa-Bauern trifft.



Die Hydrawise Vorhersage-Bewässerung verwendet, sofern notwendig, lokale Wetterdaten zur Feinabstimmung der Bewässerungsanlage.



Das professionelle Wassermanagement unterstützt GaLa-Bauer darin optimale Ergebnisse in Garten- und Parkanlagen zu erzielen.



Ausführliche Berichte zeigen auf leicht erfassbare Weise Verläufe von Wassernutzung und -einsparungen auf.



Die Hydrawise Steuerung kann mehr. Neben der Wassermenge wird die gesamte Sprinkleranlage hinsichtlich Lecks und Defekten überwacht.



Die Hydrawise Beregnungssteuerung wird durch ein Entwicklungsteam ständig weiterentwickelt und kann über die WLAN-Verbindung aktualisiert werden.

Merkmale & Funktionen

- ▶ Hydrawise Beregnungssteuerung mit 6 oder 12 Stationen je Gerät
- ▶ modular erweiterbare Steuerung (mit HYW-1200M Modul auf bis zu 36 Stationen)
- ▶ Spannung am Trafo: Eingangsspannung 220V -240Vac, Ausgangsspannung 24Vac
- ▶ Betriebsstrom: 300 mA@ 24Vac, 1 Ventil pro Station
- ▶ Die Steuerungen sollten indoor montiert werden
- ▶ Fernstart oder Programmpause über die Apps oder einen Webbrowser möglich
- ▶ Display mit angenehmer Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Anschlussmöglichkeit für 2 Sensoren
- ▶ Integrierte WiFi Verbindung mit standardbasierendem kabellosem Zugangspunkt (802.11b/g-kompatibel). Offen oder gemeinsam genutzt mit WPA/WPA2.

Weitere Hydrawise-Informationen:



App-Suchwort: „Hydrawise“



Alle Artikel auch im Shop: aqua-technik-shop.de