

OPTIMAL

verzinkt

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

Die wirtschaftliche Lösung durch ausgereifte Technik:

- **Handwerksgerechter Fangverschluss**
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser
- Mit den Montagevorteilen einteiliger Schellen
- Hohe Sicherheit durch **randschlüssige Einhängeöffnung**
- **Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar**
- Kein unkontrolliertes Öffnen nach dem Einrasten durch Sicherheitsfangverschluss




- Schraubergerechte, unverlierbare Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
- DÄMMGULAST® Schalldämmeinlage mit grünem Erkennungstreifen: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)
- Optimale Handhabung durch verletzungssichere Gestaltung



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
¼"–1¼"	800
1½"–70 mm	1.690
2½"–116 mm	2.320
125 mm–6"	2.696

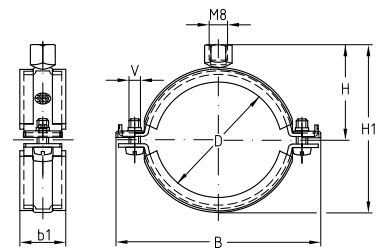

! Die Montage von Rohrleitungen, insbesondere unter der Decke, erfordert oft mehr als zwei Hände. Vorteilhaft ist es dann, wenn der OPTIMAL-Fangverschluss mit nur einer Hand zu schließen ist. Nach dem Einrasten des Fangverschlusses wird das Rohr sicher gehalten, bleibt aber noch verschiebbar. Sie haben beide Hände frei zum Ausrichten des Rohres.

Und nicht zu vergessen: die hohe Sicherheit durch die **randschlüssige** Verschlussöffnung.

Anschluss- gewinde	Größe		Spannbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Maße [mm]				
	[Zoll]	[mm]					B	b1	H1	H	V
M8	1/4		13-15	119822	100	Stück	55	23	42	26	M5
			16-18	119838			57		45	28	
			19-24	119818			63		51	31	
			25-30	119834			70		57	34	
			32-37	119806			76		65	38	
			41-44	119814			85		71	41	
			48-51	119810			93		79	45	
		57	53-58	119842	100		86	49	M6		
			60-63	119826	107		92	52			
			69-73	119846	116		101	56			
		70	74-78	119830	127		106	58			
			13-15	119866	55		46	30	M5		
			16-18	119882	57		49	32			
		19-24	119862	63	55		35				
	25-30	119878	70	61	38						
	32-37	119850	76	69	42						
	41-44	119858	85	75	45						
	57	48-51	119854	93	83	49	M6				
		53-58	119886	100	90	53					
		60-63	119870	107	96	56					
	70	69-73	119894	116	105	60					
		74-78	119874	127	110	62					
		80-84	119898	132	117	66					
	83	88-90	119794	139	122	68					
		99-103	119770	155	136	75					
		108-112	119774	163	145	80					
	102	113-117	119798	168	150	82					
		116-120	119778	172	153	84					
		125-129	119782	174	164	89					
	110	133-137	119786	185	171	93					
		137-141	119802	188	176	95					
		159-162	119790	212	197	106					
	116	164-168	119890	220	202	108					



	Anschluss- gewinde	Größe [Zoll]	Artikel- Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	Inhalt [Schellen]	Artikel-Nr. Polybox exkl. Schellen	Ausführung
OPTIMAL, mit DÄMMGULAST® grün, in Polybox	M8	1/4	119954	1	Box	300	121019	Polybox groß 500/450 x 300 x 180
		3/8	119962					
		1/2	119950					
		3/4	119958			200		
		1	119946					